

VOWA_{led}

Padova Plus

LAGERKOLLEKTION
STOCK COLLECTION




Wir gestalten Vielfalt...

We create diversity...



Padova Plus

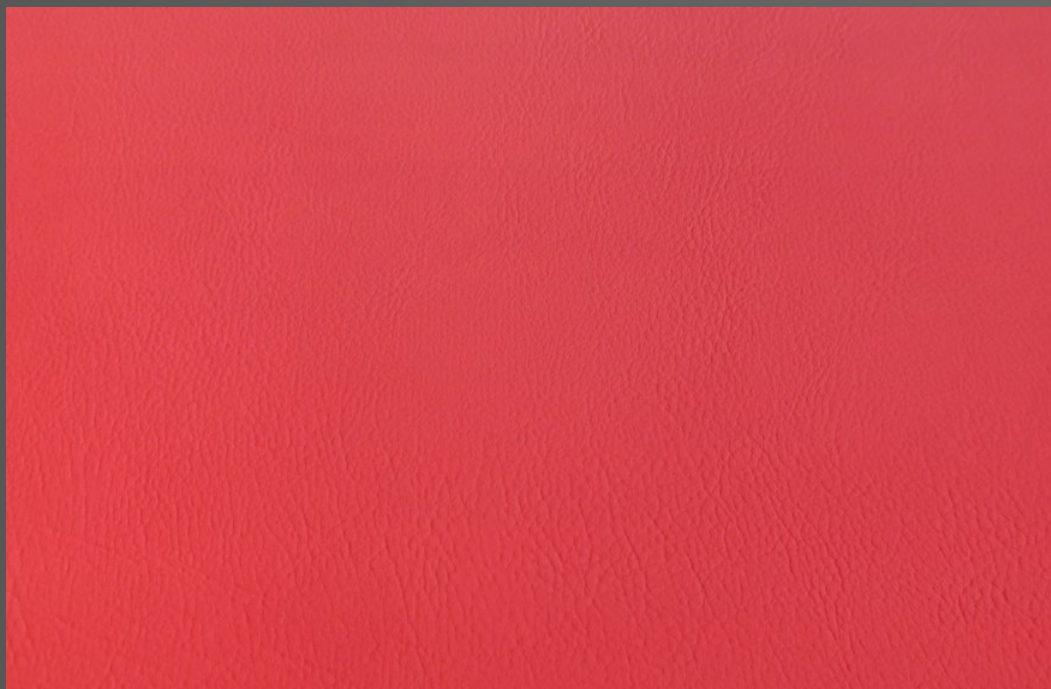

Eigenschaften Properties



phthalatfrei
phthalate-free



Standard 100 by OEKO-Tex®
Produktklasse 1 Baby
product class 1 Baby



flammhemmend nach:
flame-retardant acc. to:
DIN EN 1021 Teil 1+2
FMVSS 302

Anwendungen Applications



Wohnbereich
living area




Automobilbereich
automotive




Sport und Fitness
sport and fitness

Farbpalette


colours




alpin 013900




vanille 013902




honig 013903



cognac 013904




mango 013911




orient 013910




papyrus 013901




pistazie 013906



smaragd 013907




enzian 013908



burgund 014602




kiesel 013905




cappuccino 013912



schokolade 013913



erde 013914



ebenholz 013915

Padova Plus

Produktaufbau

- Gewicht ca. 540 g/m²
- PVC-Beschichtung ca. 87 %
- Polyester/Viskose-Jersey ca. 13 %
- Dicke 1,0 mm ± 0,1

Eigenschaften

- Ledertypisch
- Weich
- Elastisch
- Kratzfest
- Langlebig
- Schmutzunempfindlich

Funktionen

- Flammhemmend nach DIN EN 1021/Teil 1 + 2 und FMVSS 302
- Abriebfest nach Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 Touren
- UV-beständig nach DIN EN ISO 105-BO2 Note = 6
- Dauerknickverhalten nach DIN 53359 längs/quer 50.000 Knickungen
- Standard 100 by OEKO-Tex®, Produktklasse 1

Einsatzgebiete

- Polsterungen aller Art
- Medizinische Liegen, Sport und Fitness
- Fahrzeuge und Bootsbau

Verarbeitung

- Nach den üblichen Verfahren: Nähen, Heften und Kleben
- HF-Verschweißen und Klammern

Pflegeanleitung

- Leichte Seifenlauge verwenden, mit klarem Wasser abspülen, mit einem Tuch abtrocknen
- Keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln
- Keine Pflegemaßnahmen für Materialerhalt erforderlich
- Desinfektionsmittelbeständig (Liste der geprüften Desinfektionsmittel auf Anfrage)

Aufmachung

- Rollenlänge ca. 25 m
- Rollenbreite ca. 140 cm

Composition

- Weight approx. 540 g/m²
- PVC-coating approx. 87 %
- Polyester/Viscose-Jersey approx. 13 %
- Thickness 1.0 mm ± 0.1

Properties

- Leather-like
- Soft
- Elastical
- Scratch-proof
- High durable
- Dirt resistant

Functions

- Flame-retardant acc. to DIN EN 1021/ part 1 + 2 and FMVSS 302
- Non-abrasive acc. to Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 cycles
- UV-resistant acc. to DIN EN ISO 105-BO2 grade = 6
- Resistance to repeated flexing acc. to DIN 53359 length/across ≥ 50,000 bucklings
- Standard 100 by OEKO-Tex®, product class 1

Applications

- Upholstery and coverings of all kinds
- Medical couches, sport and fitness
- Vehicles and boat building

Treatment

- According to the usual procedures: sewing, stapling and gluing
- Suitable for HF-welding and clamping

Maintenance instruction

- Use mild soap water, rinse with clear water and dry with a soft cotton cloth
- Avoid cleaning with organic solvents
- No special care for material conservation necessary
- Resistant to disinfectants (list of the examined disinfectants on request)

Presentation

- Length of rolls approx. 25 meters
- Width of rolls approx. 140 cm

Composition

- Poids env. 540 g/m²
- Enduction PVC env. 87 %
- Polyester/Viscose-Jersey env. 13 %
- Épaisseur 1,0 mm ± 0,1

Caractéristiques

- Aspect cuir
- Doux
- Élastique
- Résistant aux rayures
- Très résistant
- Résistant aux salissures

Fonctions

- Ignifuge d'après DIN EN 1021/ partie 1 + 2 et FMVSS 302
- Résistance à l'abrasion d'après Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 tours
- Résistance aux UV d'après DIN EN ISO 105-BO2 note = 6
- Comportement au pliage d'après DIN 53359 longitudinal/transversal 50.000 flambage
- Standard 100 by OEKO-Tex®, classe de produit 1

Applications

- Revêtement et garniture de toutes sortes,
- Sièges et fauteuils à usage médical, sports et fitness
- Automobile et construction navale

Traitement

- Selon les procédures habituelles: couture, agrafage et collage
- Marquage et soudure haute fréquence

Instructions de lavage

- Utiliser de l'eau savonneuse, rincer à l'eau propre, sécher avec un chiffon
- Éviter le nettoyage avec des solvants organiques
- Aucun soin particulier requis pour la conservation du matériel.
- Résistant aux désinfectants (Liste des désinfectants testés sur demande)

Présentation

- Longueur du rouleau env. 25 m
- Largeur du rouleau env. 140 cm

seit 1900



Beschichtung GmbH Treuen

Vowalon Beschichtung GmbH

Bahnhofstraße 46 • 08233 Treuen
 Telefon: +49 (0) 37468 / 60 - 0
 Telefax: +49 (0) 37468 / 60 - 254
 info@vowalon.de • www.vowalon.de